

Tubi e raccordi in PVC per fognature



AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2000
UNI EN ISO 14001:2004

**LISTINO N° 7
LUGLIO 2008**

IPL
INDUSTRIA PLASTICA LA SCALA


Tubi di PVC rigido per scarichi interrati civili e industriali.

Le barre sono fornite con bicchiere ad anello elastomerico e guarnizione.

L = Lunghezza utile più bicchiere.

Colore rosso mattone: RAL 8023

Pipes of rigid PVC for sewers.
UNI Standards EN 1401-1
Color brown: RAL 8023.

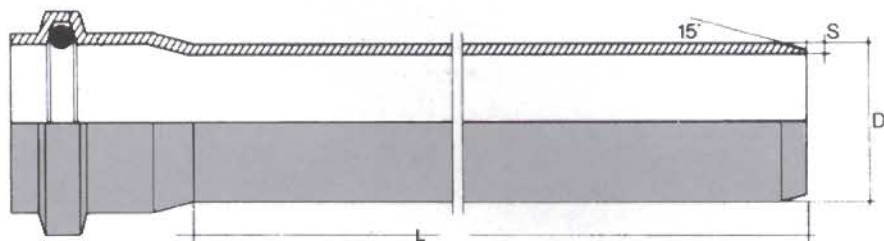

Norme UNI SN 4 - SDR 41		TUBI FOGNATURA						Codice applicazione UD		
Ø Esterno Ø Outside	mm.	110	125	160	200	250	315	400	500	630
Spessore Thickness	mm.	3,2	3,2	4,0	4,9	6,2	7,7	9,8	12,3	15,4
Barre da 6 m. Bars of 6 m.	cad. €	-	35,04	52,14	79,86	127,02	197,82	320,10	528,00	836,52
Pari a Euro metro Relation to		-	5,84	8,69	13,31	21,17	32,97	53,35	88,00	139,42
Barre da 3 m. Bars of 3		-	19,62	29,31	45,06	72,00	112,26	182,55	301,56	480,66

Norme UNI SN 2 - SDR 51		TUBI FOGNATURA						Codice applicazione U		
Ø Esterno Ø Outside	mm.	110	125	160	200	250	315	400	500	630
Spessore Thickness	mm.	-	-	3,2	3,9	4,9	6,2	7,9	9,8	12,3
Barre da 6 m. Bars of 6 m.	cad. €	-	-	43,92	66,18	103,92	166,08	267,66	435,78	693,48
Pari a Euro metro Relation to		-	-	7,32	11,03	17,32	27,68	44,61	72,63	115,58
Barre da 3 m. Bars of 3 m.		-	-	24,69	37,32	58,86	94,26	152,64	248,88	398,46

Ø Esterno Ø Outside	mm.	110	125	160	200	250	315	400	500	630
Anelli di gomma	€	0,42	0,48	0,54	0,80	2,90	3,60	4,96	9,30	15,80
Tubi per bancale Pipes for pallets	N.	99	80	48	30	20	12	9	-	-

SETTORI D'IMPIEGO

Le tubazioni previste dalle norme UNI EN 1401-1 sono adatte per il convogliamento di:

- Scarichi di acque di rifiuto civili e meteorologiche (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali; agricoli e di acque di rifiuto in genere nei limiti della resistenza chimica del materiale.

DEFINIZIONI

SN 4, SN 2

Resistenza nominale allo schiacciamento espressa in KN/mq

SDR 41, SDR 51

Rapporto dimensionale standard pari al rapporto arrotondato tra diametro nominale e spessore, definisce la serie.

Cod. di applicazione U

Tubi atti alla realizzazione di sistemi di scarico o drenaggio non in pressione interrati, **all'esterno di fabbricati** oltre un metro dalla struttura.

Cod. di applicazione UD

Tubi atti alla realizzazione di sistemi di scarico o drenaggio non in pressione interrati, **all'esterno e all'interno di fabbricati**.

SECTOR OF USE

Pipes conforming to UNI standards EN 1401-1 are suitable for the conveyance of:

- Discharge of civil and meteoric waste waters (white, black and mixed waters).
- Industrial and agricultural water discharges, and discharges of waste waters in general within the chemical resistance limits of the material.

DEFINITIONS

SN 4, SN 2

Nominal ring stiffness in KN/mq

SDR 41, SDR 51

Standard dimension ratio of the outside diameter to the minimum wall thickness.



Application area code U

For the area more than one metre from the building.

Application area code UD

For the area under and within one metre from the building.

POSA IN OPERA

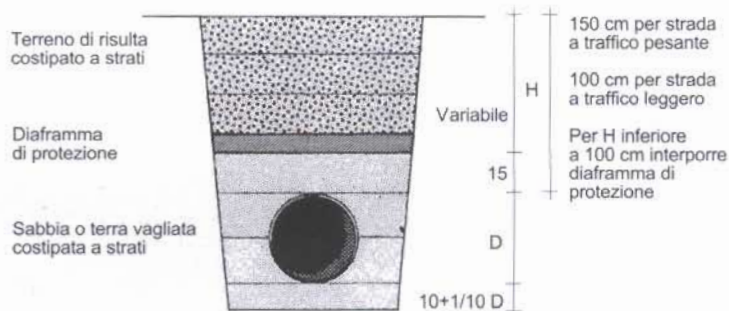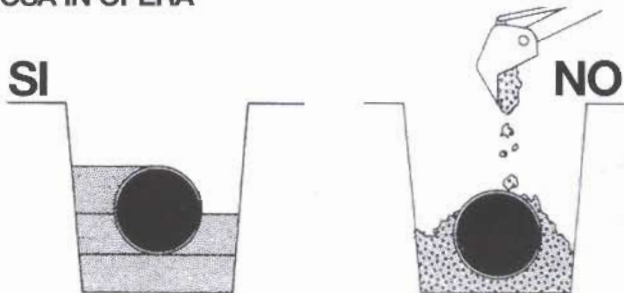

RACCORDI IN PVC RIGIDO

CON GIUNTO AD ANELLO ELASTOMERO PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE

DIAMETRO ESTERNO Ø mm.		110	125	160	200	250	315	400	500	630
CURVA A 45° 45° Elbow	€	3,57	4,57	9,40	16,17	44,57	89,20	207,85	409,92	-
CURVA A 87° 30' 87°, 30' Elbow	€	4,73	5,83	11,71	22,58	53,97	100,80	298,94	563,64	-
Deviazione semplice a 45° o a 87° 30' 45° or 87°, 30' Tee	€	7,98	10,40	20,37	36,12	84,58	168,00	336,00	-	-
Aumento Inserter	€	-	110x125 5,04	125x160 8,56	160x200 14,49	200x250 26,30	250x315 56,39	315x400 111,62	-	-
Tappo di chiusura End plug	€	2,05	2,68	4,15	7,35	16,54	33,02	65,52	-	-
Sifone 00 Syphon	€	-	40,55	62,84	103,95	-	-	-	-	-
Manicotto Coupling	€	3,78	5,51	8,56	16,80	35,33	56,39	106,05	-	-
Innesto a sella Clamp saddle	€	-	160x100 -	190x125 12,34	200x160 22,21	250x180 33,02	315x160 39,90	400x180 53,55	-	-

Imballo: ogni cornice - € 2,50

Prezzi franco ns. stabilimento

IPL
INDUSTRIA PLASTICA LA SCALA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il conferimento dell'ordine.


L'ordine é subordinato all'approvazione della Venditrice.

I termini di consegna non sono impegnativi e nessun risarcimento é dovuto per ritardata spedizione.

Circa la utilizzazione della merce venduta la Venditrice non si assume alcuna responsabilit . I reclami sulla qualit  del prodotto dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilit  sar  limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla Venditrice difettosi. Nessun reclamo verr  riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danno a terzi.

La propriet  della merce venduta si trasferisce al cliente solamente con il saldo della fattura relativa.

Per qualsiasi vertenza il Foro competente   quello di Catania.

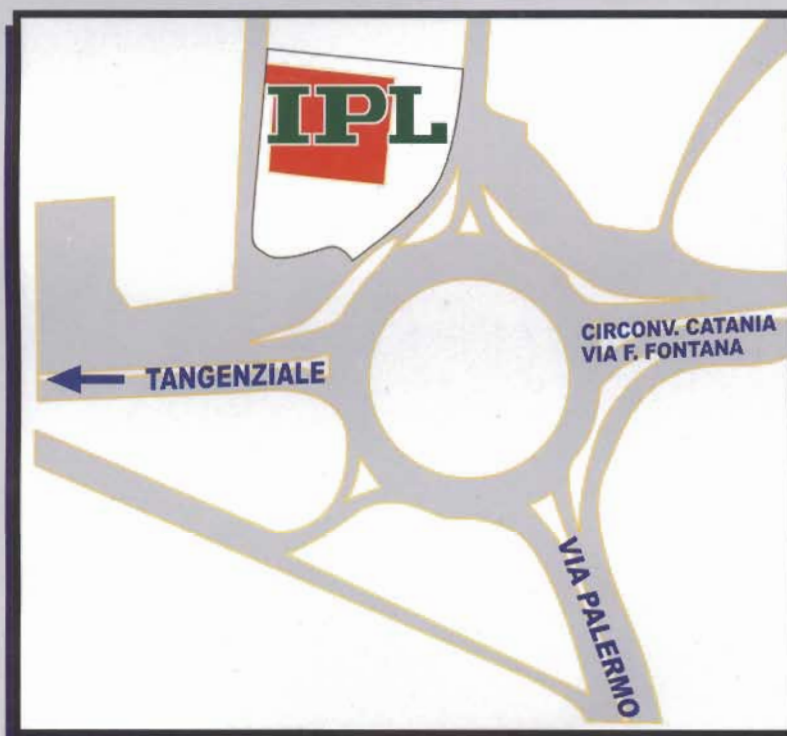

IPL
INDUSTRIA PLASTICA LA SCALA

Uffici e Stabilimento:
Viale F. Fontana, 36 - 95122 Catania
Tel. 095 482626 pbx • Fax 095 475805
www.ipl-lascala.it - info@ipl-lascala.it